


- Beskyttelse mot jamming (frekvenshopping)
- Montering på DIN-skinne gir enkel og sikker installasjon
- Trenger 7 ledige modulbredder på skinne
- Beskyttelse mot støy fra BUS
- 230V PSU og testbryter for installasjon er inkludert
- Ved tilkobling av tredjepartssystem er montør ansvarlig for å sette opp systemet på en sikker og forsvarlig måte

- 1: Alarm AV
- 2: Nattmodus PÅ
- 3: Alarm PÅ
- 4: Panikkalarm
- 5: COM
- 6: COM
- 7: Stopp brannalarm
- +: 12 VDC
- : 0 VDC

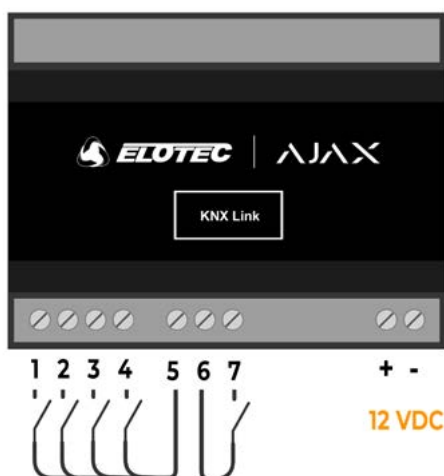

Denne enheten lar smarthus-systemet ditt kontrollere Elotec Ajax, og dermed slå alarm AV/PÅ, i tillegg til å styre nattmodus. Dette gir deg blant annet friheten til å aktivere nattmodus på Elotec Ajax med egen veggbryter på soverom.

Det er også mulig å stanse brannalarm med egne veggbrytere eller annet utstyr på smarthus-systemet. Arnestedsfunksjonen fungerer som vanlig: Gi én puls for å finne arnested, og to for å stanse lyd i alle røykvarslere.

NB! Sikkerhetsmessig anbefaler vi å heller styre smarthus-systemet fra Elotec Ajax der det er mulig.

Spesifikasjoner

Driftspenning	12 VDC
Energiforbruk	< 1 W
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
Innganger	5 stk.
PSU medfølger	Ja
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	75 %
Mål (B×H×D)	88 × 90 × 59 mm

Bestillingsinformasjon

ELOAJX-LNK1	Inngangsmodule for smarthussystemer
-------------	-------------------------------------