



- Overfører video fra kamera direkte ved hjelp av peer-to-peer protokollen JetSparrow.
- Egen fane i appen gir deg enkel oversikt over alle kamera tilkoblet systemet.
- Mulighet for både NVR og microSD lagring.
- Bruk enten PoE eller 12V strømforsyning.
- Tilgjengelig i hvit og svart utførelse.
- Kamera, NVR og app fungerer selv om sentral er utilgjengelig.
- Lag scenario der kamera aktiveres av sensor.
- Velg område i bilde der du ønsker varsel om aktivitet.
- Opptil 35 m rekkevidde på IR-belysning.
- mTLS kryptering og NAAP sertifisert.
- Video og bilder lagres lokalt på enheten og/eller NVR.
- Om kameraet mister kontakt med NVR vil kamera lagre data på microSD-kort om det er installert.
- Sorterer klipp avhengig av om det er mennesker, dyr eller kjøretøy for enkel navigering og søk i Elotec Ajax-appen.
- Enkel installasjon med QR-kode på enheten.
- Kompatibel med alle Elotec Ajax-sentraler.

Elotec Ajax DomeCam er et kablet IP-kamera med smart infrarød (IR) bakgrunnsbelysning og objektgjenkjenningssfunksjon. Brukeren kan se arkiverte og direktesendte videoer i Elotec Ajax-appen.

Opptak lagres enten på microSD-kort montert i kameraet eller på Elotec Ajax NVR.

Kamera trenger ikke være på samme kablede nett som sentral når NVR ikke benyttes. Enheten trenger kun nett-tilkobling, og har ikke behov for port-forwarding eller annet avansert nettverksoppsett. For opptak til NVR må kamera og NVR være på samme kablede nett.


Spesifikasjoner

Driftsspenning	12 V ± 20%, 1 A
Strømtrekk	Maks. 7,5 W
PoE	PoE Standard 802.3at
Videokompresjon	H.265
Lydformat	G722
Bildefrekvens	25 fps (CPD-528, CPD-540) 20 fps (CPD-828, CPD-840)
Bildebrikke	5 Mp (CPD-528, CPD-540) 8 Mp (CPD-828, CPD-840)
Oppløsning	2880×1620 px (CPD-528, CPD-540) 3840×2160 px (CPD-828, CPD-840)
Visningsvinkel	100° til 110° (CPD-528, CPD-828) 75° til 85° (CPD-540, CPD-840)
Linse	2,8 mm (CPD-528, CPD-828) 4 mm (CPD-540, CPD-840)
Micro SD-kort	Maks. 256 GB
Kapslingsgrad	IP65
Luftfuktighet	Maks. 90%
Driftstemperatur	-25 °C til +40 °C
Mål (B×H×D)	113 × 60 mm
Vekt	360 g

Bestillingsinformasjon



Vi anbefaler at kamera monteres i tak, for veggmontering anbefales Elotec Ajax Turret Cam eller Bullet Cam.

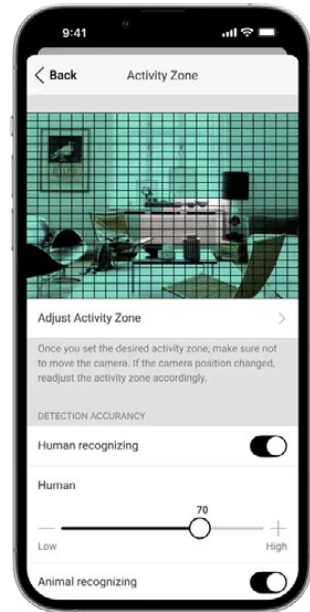

Velg overvåkning av sone | Elotec Ajax app



Kameraet kategoriserer klipp basert på mennesker m.m. | Elotec Ajax app

Bestillingsinformasjon

CPD-528	Elotec DomeCam, 5 Mp/2,8 mm
CPD-528-B	Elotec DomeCam, 5 Mp/2,8 mm, sort
CPD-540	Elotec DomeCam, 5 Mp/4 mm
CPD-540-B	Elotec DomeCam, 5 Mp/4 mm, sort
CPD-828	Elotec DomeCam 8 Mp/2,8 mm
CPD-828-B	Elotec DomeCam 8 Mp/2,8 mm, sort
CPD-840	Elotec DomeCam 8 Mp/4 mm
CPD-840-B	Elotec DomeCam 8 Mp/4 mm, sort
NR-861	Elotec Ajax NVR, 8 kanals
NR-861-B	Elotec Ajax NVR, 8 kanals, sort
NR-862	Elotec Ajax NVR, 16 kanals
NR-862-B	Elotec Ajax NVR, 16 kanals, sort