




- Deteksjonsvinkler på 6 ° horisontalt, og 90 ° vertikalt
- Kan monteres opp ned for å tillate blandt annet kjøledyr å passere
- Detekterer fra 6 til 15 meter, avhengig av omgivelser og innstillinger
- Anbefalt monteringshøyde 2.4 meter
- Monteres innendørs, men tåler ned til -10 °

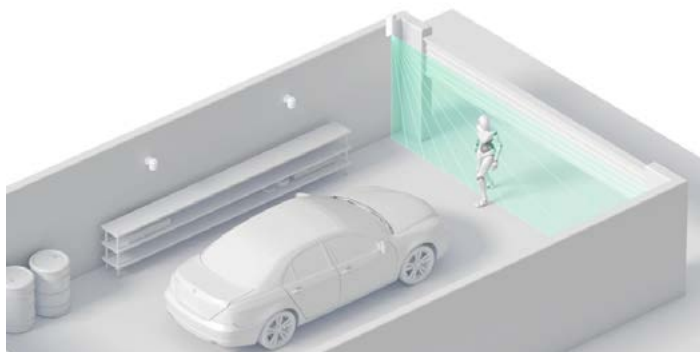

Gardindektoren har to sensorer som lager en smal vegg eller "gardin" på opptil 15 meter, i motsetning til en vanlig PIR som har et bredt og stort deteksjonsfelt.

Denne gjør det umulig å komme gjennom et vindu eller åpning uten å bli oppdaget, samtidig som den gjør det mulig å benytte rommet i armert tilstand. Derfor er den godt egnet for utstillingslokaler, museer og andre steder hvor diskret sikring kreves.

Detektoren er beskyttet mot maskering og kan monteres for å overse husdyr.

### Spesifikasjoner

Driftspenning	3 VDC (1stk CR123A)
Batterilevetid	Inntil 3 år
Frekvensbånd	868,0–868,6 MHz
RF utgangseffekt	Maks. 20 mW
Kapslingsgrad	IP54, Innendørs
Driftstemperatur	-10 til +40 °C
Maks. relativ fuktighet	95 %
Mål (BxHxD)	134 x 44 x 34 mm
Vekt	118 g

### Bestillingsinformasjon

WP 865 G	Gardindetektor
CR123A-1BP	Batteri, Lithium 3V

Forhandler:

Produsent: **ELOTEC AS**  
Søndre Industrivegen 3, Oppdal  
Telefon: +47 72 42 49 00  
E-post: info@elotec.no  
Web: elotec.no